APLIKACE

Kotel | Klimatizace | Klimatizační jednotka se stropní kazetou | Chladicí vitrína | Odvlhčovač

DOPRAVNÍ VÝŠKA / VZDÁLENOST SYSTÉMU

4,5 m

50 m

ZÁRUKA

2 YEAR WARRANTY

Kód výrobku: SK6

Kód EAN:3308815083674



NEW 2021

Sanicondens® Pro N

INSTALLER

Flexibilita: může být použit pro plynový nebo olejový kotel (pomocí Sanineutral), pro stacionární i závěsný kotel, klimatizační jednotku, odvlhčovač, chladicí vitrínu.

Snadná instalace:
Kompletní instalační sada včetně zpětného ventilu a přípravy pro připojení externího alarmu .


HOMEOWNER

Kompaktní design


Tichý provoz



TRANSPARENTNÍ POHLED

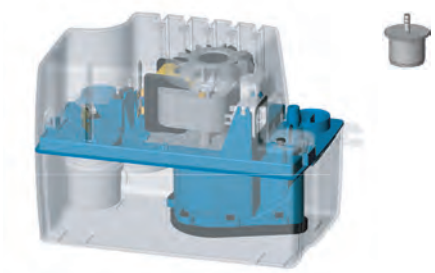

KŘIVKA VÝKONU

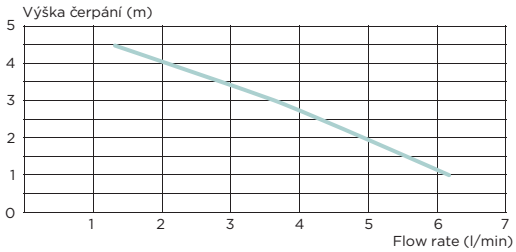

TECHNICKÉ CHAREKTERISTIKY


Ø vstupu	28 mm
Počet možných vstupů	2
Ø čerpacího potrubí	10 mm
Objem nádrže	2,2 l
Maximální výkon	6,2 l/min
Maximální teplota vstupní vody	80°C (S3 15 %)
Max výkon plynového kotle	50 kW
Max výkon olejového kotle	30 kW
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Maximální příkon	60 W
Maximální proud	0,52 A
Třída el. klasifikace	I
IP index ochrany proti vodě	IP20
Hmotnost	2 kg
Nízká hladina hluku	< 45 dB(A)


DODÁVKA

Sanicondens® Pro N

Zpětný ventil

Instalační sada: výstupní čerpací hadice (5m), 1 napájecí kabel se zástrčkou (1.5m), 1 kabel pro připojení alarmu (1.5m), 1 adapter vstupu pro různé dimenze potrubí, 1 adapter výstupu (50mm) pro čerpací hadici, fixační šrouby, 1 gumová záslepka nepoužitého vstupu





ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

SFA GROUP

Shaking up water