A564KM1

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, kov

Použití

Pro napouštění vany přepadem
Pro odtok vody z vany do odpadu
Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm
Pro vany standardních rozměrů


Vlastnosti

- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sifonu 57 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Minimální zástavní prostor do vany – viditelná pouze ovládací hlavice
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládání
- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem



Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná kovová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná mřížka výpusti
- Tělo sifonu s přepadem
- Tvarové těsnění
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

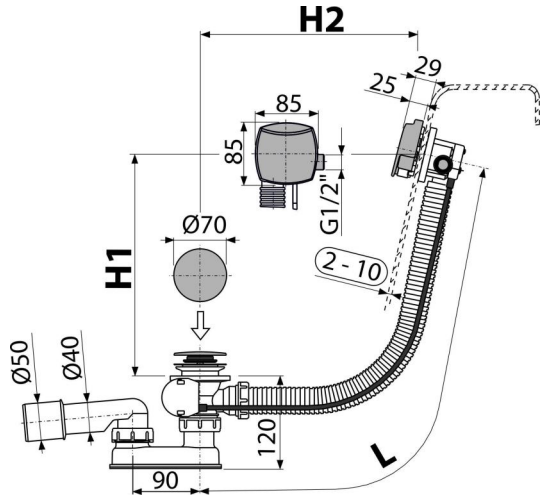

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
A564KM1	8595580530396	1,18 | 14,16 | 246,6 kg	380×95×210 | 595×435×395 mm	12 | 192 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky *	39229000	ČSN EN 274

Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2023 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz