
APV2321

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



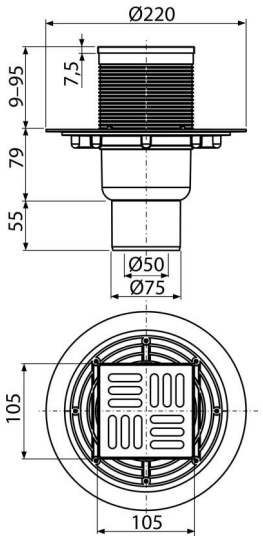

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro vnitřní prostory, kde se neočekává pravidelné využití vpusti (prádelny, kotelny, sklepy)

Vlastnosti

- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APV2321	8595580518493	0,81 | 6,45 | 148,9 kg	230×190×230 | 780×245×475 mm	8 | 160 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let *	39269097	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 144-230 mm
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 30 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2023 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz