
APS3

Sifon pračkový podomítkový, nerez DN40 a DN50



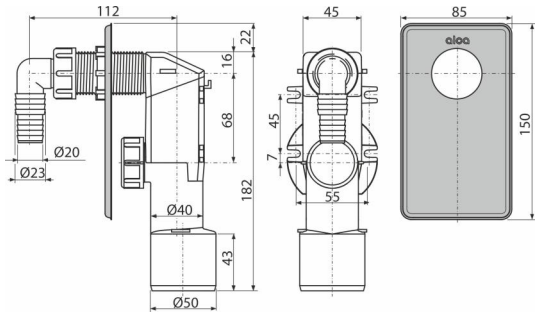

Použití

Pro montáž pod omítku
Pro připojení pračky nebo myčky nádobí

Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Materiál: polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sifonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APS3	8594045931259	0,22 | 8,82 | 267,0 kg	180×70×150 | 590×240×390 mm	40 | 1120 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky *	39229000	ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2023 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz