
Sanicondens Clim Mini S



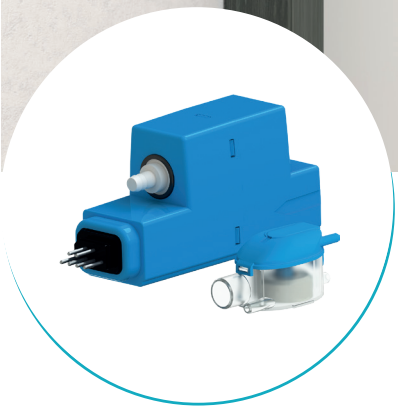

6 m

VÝHODY PRODUKTU

- Kompaktní řešení pro skrytou instalaci
- Tichý provoz: pouze 21 dB(A)
- Bezpečnostní systém: Tepelná ochrana 130°C a kontakty pro alarm vysoké hladiny
- Snadná kontrola: průhledná nádržka detekční jednotky

SCHÉMA INSTALACE


(A) **Připojení přívodu kondenzátu**

(B) **Detekční jednotka**

(C) **Čerpadlo**

(D) **Pojistka proti vakuu**

(E) **Stávající odpadní potrubí**




TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. výkon připojené klimatizace	8 kW (27000 BTU)
Průměr vstupu DN	16
Průměr výtlačného potrubí DN	6
Průtok max.	9 L/h +/- 15 %
T° max. vstupní vody	35 °C
Maximální sací výška mezi detekční jednotkou a čerpadlem	2 m
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon	22 W
Index ochrany	IP20
Úroveň hluku	21 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	0.6 kg
EAN kód	3308815083520
Kód produktu	**CLIMMINI3S**

OBSAH DODÁVKY

Čerpadlo, detekční jednotka, propojovací hadička 1,2 m, fixace detekční jednotky, ventilační hadička, napájecí kabel, pojistka proti vakuu, koleno pro připojení kondenzátu(A)

DIAGRAM VÝKONU

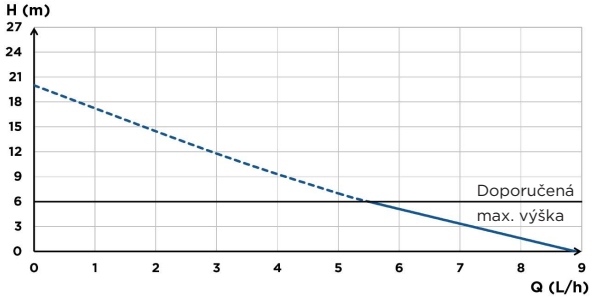

ROZMĚRY

