# ECOPRESS A-JET

*Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.*

Automatická vodárna se samonasávacím čerpadlem A-JET E, 24 l tlakovou nádobou s vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.




## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z NORYLU
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- vak tlakové nádoby z pryže

## Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- napájení 230 V
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

## Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

## Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky


AQUACUP s.r.o.
Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 572 591 800
E-mail: aquacup@ aquacup.cz


www.aquacup.cz

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Typ | ECOPRESS 550 A-JET |
| Čerpadlo | A-JET 550 E |
| Napájení | 230 V/50 Hz |
| Příkon motoru | 550 W |
| Materiál oběžného kola | noryl |
| Maximální průtok (Q max) | 2820 l/hod |
| Dopravní výška (H max) | 40 m |
| Sací schopnost | 8 m |
| Třída ochrany | IPX4 |
| Max. teplota kapaliny | 40 °C |
| Délka kabelu | 1,5 m |
| Zapínací a vypínací tlak | 1,4 - 2,8 bar |
| Maximální pracovní přetlak | 10 bar |

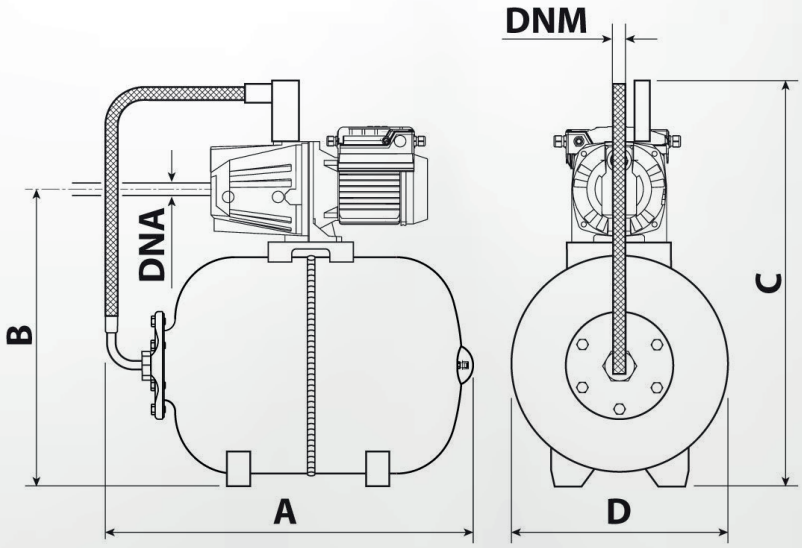


| | |
|---|---|
| Objem tlakové nádoby | 24 l |
| A | 450 mm |
| B | 410 mm |
| C | 495 mm |
| D | 270 mm |
| Hmotnost | 17,9 kg |
| Rozměr DNA | 1“ |
| Rozměr DNM | 1“ |

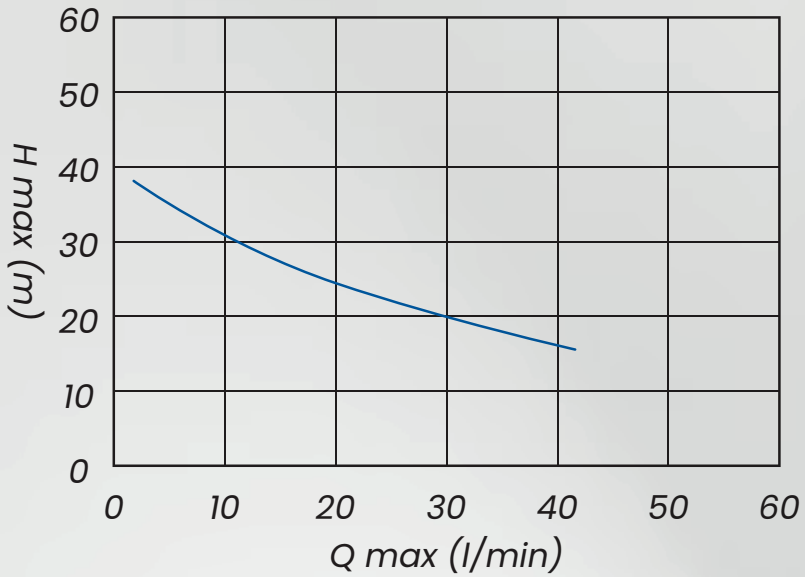


AQUACUP s.r.o.
Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 572 591 800
E-mail: aquacup@ aquacup.cz

www.aquacup.cz