

WJ 301 X EM H.T.

Vícestupňové monoblokové čerpadlo

Číslo výrobku: 2865570

Datový list

Hydraulické údaje

Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	55 °C
Min. okolní teplota T_{min}	-15 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C
Maximální provozní tlak *PN*	6 bar
Přípojka trubky na straně sání *DNs*	G 1
Přípojka trubky na výtlaku *DNd*	G 1

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,75 kW


Údaje o motoru

Jmenovitý proud I_N	5 A
Jmenovité otáčky *n*	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí motoru	IP44

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel 1.4301
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPFF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	1.4301

Charakteristiky

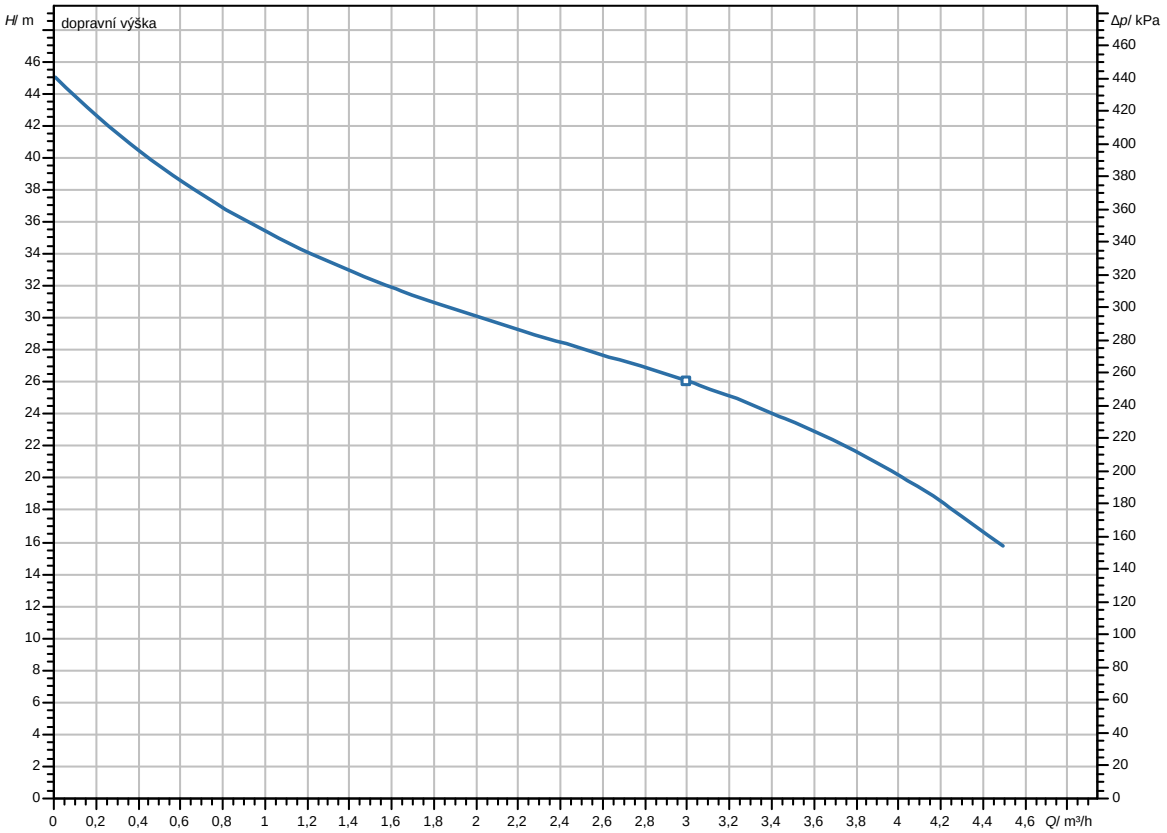

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média *T*	20,00 °C

Text pro výběrová řízení

- Na čistou a mírně znečištěnou vodu bez sedimentujících látek
- Přenosné samonasávací čerpadlo k plnění a vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování, kropení i jako nouzové čerpadlo pří zaplavení.
- Certifikát na pitnou vodu od SZÚ
- Samonasávací čerpací výkon až 8 m díky vestavěnému systému Venturi.
- Čerpadlo je díky vestavěnému vypínači jednoduché na ovládání.
- Ochranna proti běhu na sucho, termická ochrana motoru.
- Připravené k okamžitému zapojení díky přívodnímu kabelu (2 m) včetně vidlice s ochranným kolíkema odolnou proti nárazům.
- Připojení pro třífázová provedení přes svorkovnici.
- Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi.
- Bez přenosného madla.

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPFF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	Nerezová ocel

Provozní údaje

Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	55 °C
Maximální provozní tlak *PN*	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %

Údaje o motoru

Jmenovitý výkon motoru P_2	0,75 kW
Jmenovitý proud I_N	5 A
Jmenovité otáčky *n*	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí	IP44

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání *DNs*	G 1
Přípojka trubky na výtlaku *DNd*	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca *m*	11 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	WJ 301 X EM H.T.
Číslo výrobku	2865570