Řada 3SKm

Ponorná čerpadla do vrtu


- **POUŽITÍ**
  Pro 3“ studny.
  Čerpání čisté vody do domácností.
  Cirkulace vody ve fontánách.
  Zavlažování dešťovou vodou.
  Napájení tlakových systémů.
  Plnění a vyprazdňování nádrží.

- **ČERPADLO**
  Průtok 1 až 2 m^3/h (max. 3 m^3/h)
  Celková dopravní výška 57 až 9,5 m

- **MOTOR**
  Výkon: 0,75 kW
  Třída izolace: B
  Krytí: IP 68
  Maximální průměr: 75 mm
  Nejvyšší teplota kapaliny: 35 °C




- **CHARAKTERISTICKÉ KONSTRUKČNÍ ZNAKY**
  Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli.
  Mosazné oběžné kolo.
  Zabudovaný zpětný ventil.
  Motor chlazený olejem s kompenzační membránou.
  Grafitové mechanické těsnění chráněno kroužkem proti písku.
  Díly řady 3SKm jsou netoxické a neznečišťují životní prostředí.
  Díky speciálním konstrukčním znakům je instalace a údržba čerpadel řady 3SKm velice rychlá a snadná.

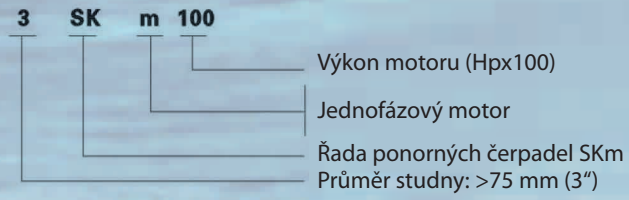

Výkon Jednofázové 220–240V ~ Hz50	Výkon motoru		Průtok a výtlak							Rozměry			
			m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	Délka	Hmot.	Proud	C
			l/min	0	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5				
	kW	HP								mm	kg	A	µF
3SKm 100	0.75	1	m	57	48	40	32	25	17	589	12.1	6	30

Řada 3SKm – Ponorná čerpadla do vrtu

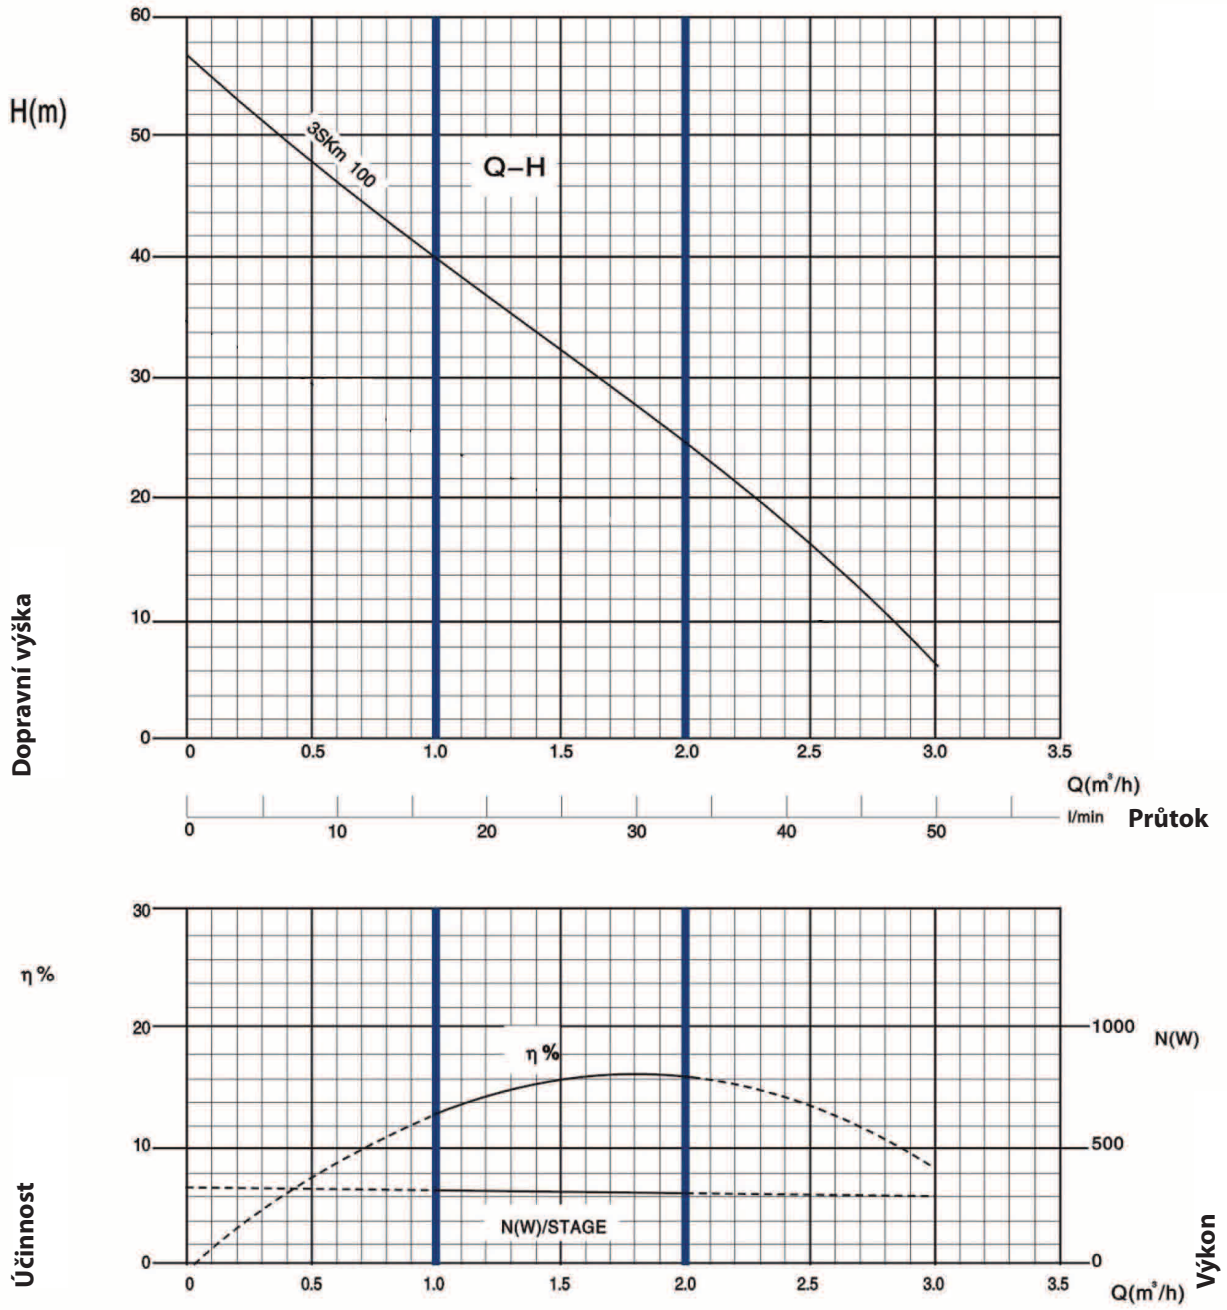

BRNO - centrála
U Svitavy 1, 618 00 Brno
Tel.: 548 422 611
Fax: 548 422 612
obchod@pumpa.cz

PRAHA
U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 611
Fax: 272 011 616
praha@pumpa.cz

OLOMOUC – tech. kancelář
Střední Novosadská 10/18, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 226 892
Fax: 585 229 180
olomouc@pumpa.cz

bezplatná telefonní linka: 800 100 763