Řada 4SKm


Ponorná čerpadla do vrtu

- **POUŽITÍ**
  Pro 4“ studny.
  Čerpání čisté vody do domácností.
  Cirkulace vody ve fontánách.
  Zavlažování dešťovou vodou.
  Napájení tlakových systémů.
  Plnění a vyprazdňování nádrží.

- **ČERPADLO**
  Průtok čerpadla 1 až 2 m^3/h (max. 3,5 m^3/h)
  Celková dopravní výška 140 až 20 m

- **MOTOR**
  Výkon: 0,75–1,5 kW
  Třída izolace: B
  Krytí: IP 68
  Maximální průměr: 93 mm
  Nejvyšší teplota kapaliny: 35 °C

- **CHARAKTERISTICKÉ KONSTRUKČNÍ ZNAKY**
  Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli.
  Mosazné oběžné kolo.
  Zabudovaný zpětný ventil.
  Motor chlazený olejem s kompenzační membránou.
  Grafitové mechanické těsnění chráněno kroužkem proti písku.
  Díly čerpadel řady 4SKm jsou netoxické a neznečišťují životní prostředí.
  Díky speciálním konstrukčním znakům je instalace a údržba čerpadel řady 4SKm velice rychlá a snadná.

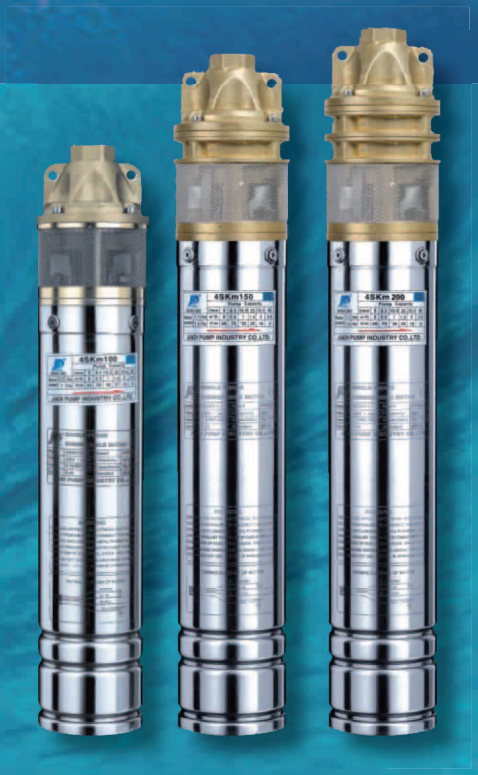


4 SK m 100

- 100 — Výkon motoru (Hpx100)
- m — Jednofázový motor
- SK — Řada ponorných čerpadel SKm
- 4 — Průměr studny: 100 mm (4“)

Výkon Jednofázové 220–240V ~ Hz50	Výkon motoru		Průtok a výtlak							Rozměry			
			m^3/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	Délka	Hmot.	Proud	C
			L/min	0	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5				
	kW	Hp								mm	kg	A	µ F
4SKm 100	0.75	1	Výtlak (m)	61	54	45	36	28	20	485	15.5	6	30
4SKm 150	**1.1**	**1.5**		**99**	**83**	**68**	**54**	**38**	**22**	**552**	**16.5**	**10**	**40**
4SKm 200	1.5	2		140	130	120	100	90	70	606	17.5	13	70

Řada 4SKm – ponorná čerpadla do vrtu

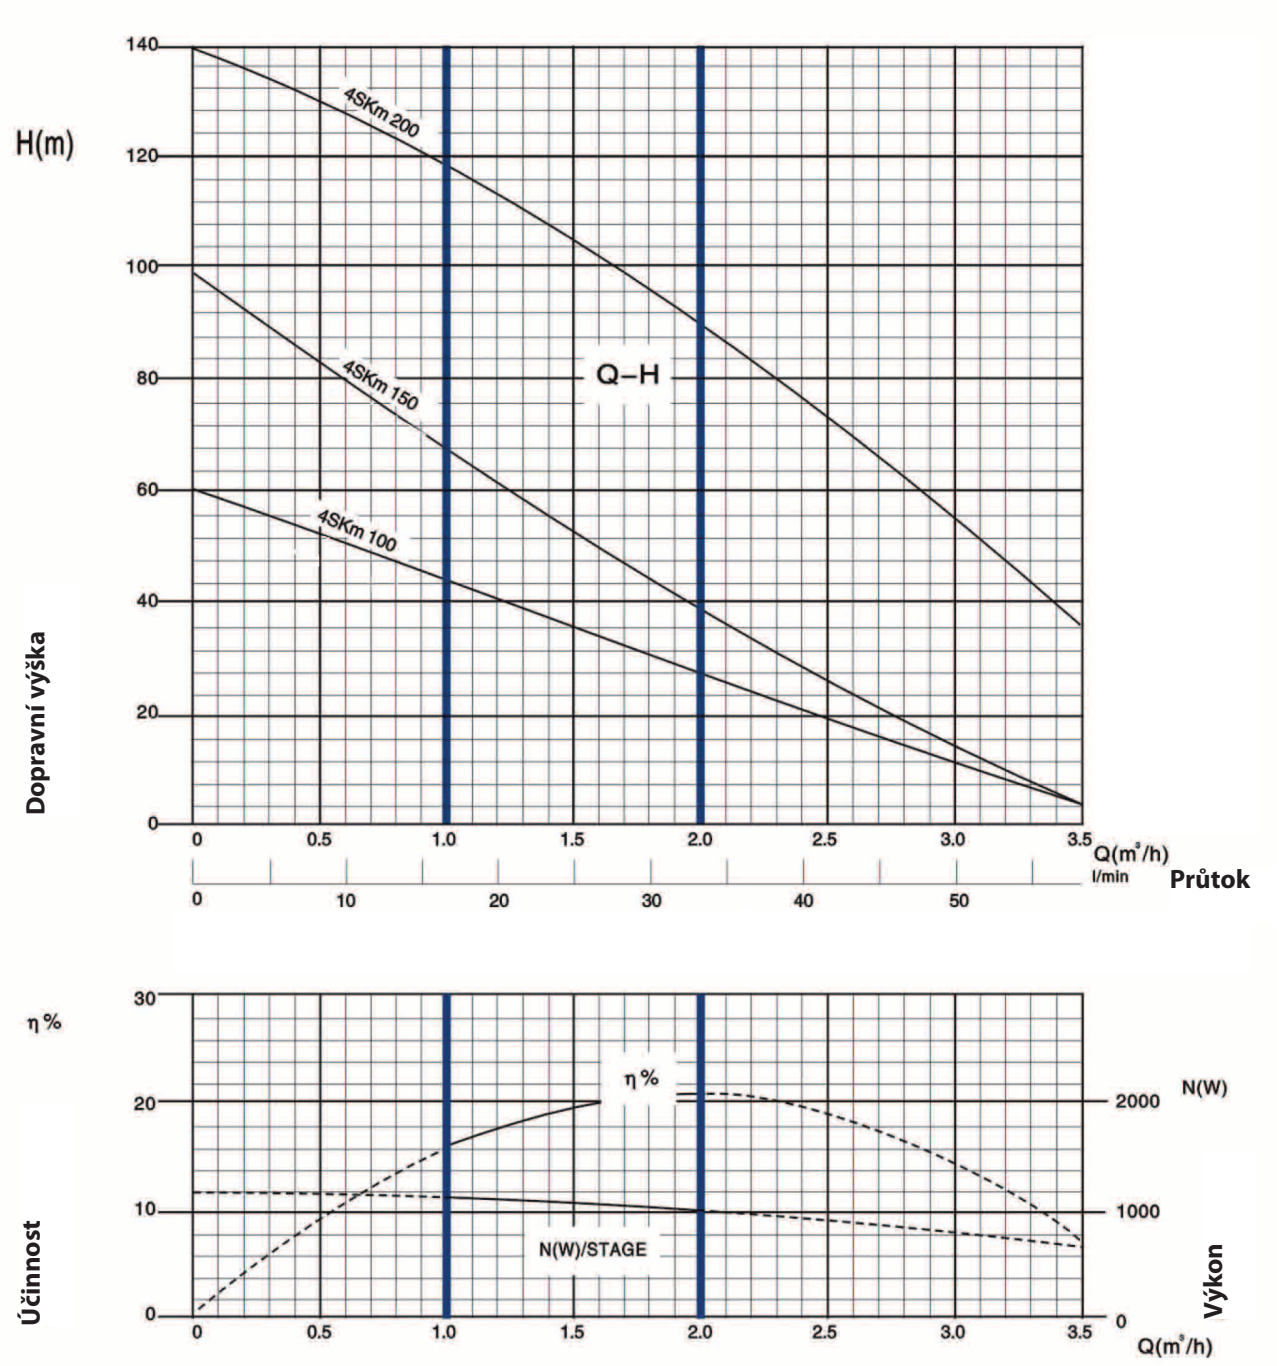

BRNO - centrála
U Svitavy 1, 618 00 Brno
Tel.: 548 422 611
Fax: 548 422 612
obchod@pumpa.cz

PRAHA
U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 611
Fax: 272 011 616
praha@pumpa.cz

OLOMOUC – tech. kancelář
Střední Novosadská 10/18, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 226 892
Fax: 585 229 180
olomouc@pumpa.cz

bezplatná telefonní linka: 800 100 763