Technický list

Akumulační nádrž PS 200 N+

PS 200 N+



PS 200 N+ s izolací



Základní charakteristika	
Použití	akumulace a následná distribuce tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel případně jiných zdrojů tepla
Popis	ocelová, svařovaná nádrž
Pracovní kapalina	voda, směs voda-glykol (max. 1:1), směs voda-glycerín (max. 2:1) a teplonosný olej

Objednací kódy	
Nádrž	**14 717**
Izolace	**16 326**

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)	
	PS 200 N+
Třída energetické účinnosti	C
Statická ztráta	60 W
Užitný objem	181 l

Technické údaje	
Celkový objem nádrži	181 l
Max. teplota v nádrži	95 °C
Max. tlak v nádrži	4 bar

Materiály	
Nádrž	S235JR
Izolace pláště nádrže	flís
Vnější povrch izolace pláště	koženka
Izolace dna a vrchní části nádrže	flís


Rozměry, klopná výška a hmotnost	
Průměr nádrže	450 mm
Průměr nádrže s izolací	650 mm
Celková výška nádrže	1351 mm
Klopná výška bez izolace	1370 mm
Tloušťka izolace pláště nádrže	100 mm
Tloušťka izolace dna nádrže	50 mm
Tloušťka izolace vrchní části nádrže	120 mm
Hmotnost nádrže bez izolace	42 kg


Příslušenství	
Elektrické topné těleso	typy ETT-A, D, F, G, M
Max. délka / výkon topného tělesa	495 mm / 6 kW

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

Rozměrové schéma

Klopná výška bez izolace 1370 mm.

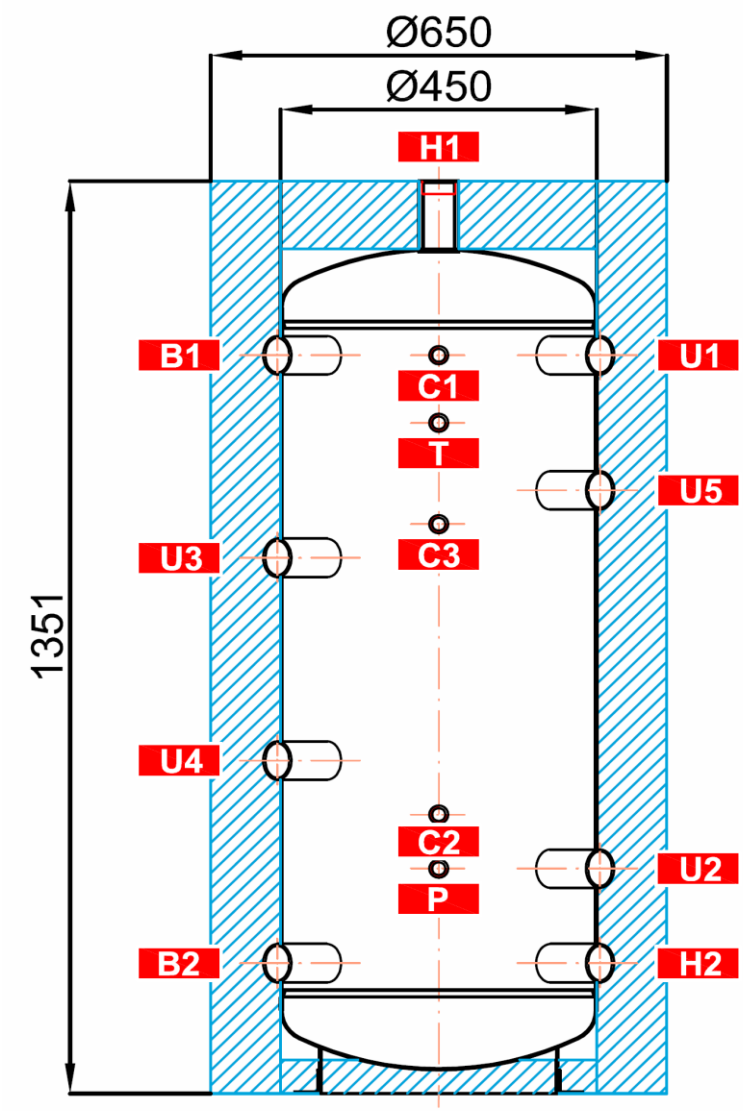

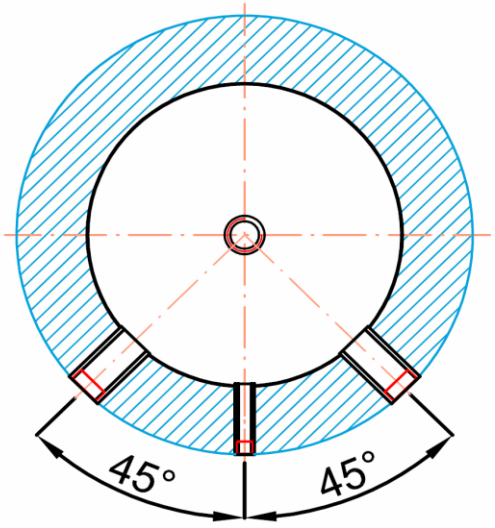

NÁVARKY		
ozn.	připojení	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1093
B2	G 6/4" F	193
Otopná soustava		
H1	G 6/4" F	1351
H2	G 6/4" F	193
Regulace a zabezpečení		
C1	G 1/2" F	1093
C2	G 1/2" F	413
C3	G 1/2" F	843
T	G 1/2" F	993
P	G 1/2" F	333
Univerzální vstup / výstup		
U1	G 6/4" F	1093
U2	G 6/4" F	333
U3	G 6/4" F	793
U4	G 6/4" F	493
U5	G 6/4" F	893