Technický list

Akumulační nádrž PS 400 N+

PS 400 N+



PS 400 N+ s izolací



Základní charakteristika	
Použití	akumulace a následná distribuce tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel případně jiných zdrojů tepla
Popis	ocelová, svařovaná nádrž
Pracovní kapalina	voda, směs voda-glykol (max. 1:1), směs voda-glycerín (max. 2:1) a teplonosný olej

Objednací kódy	
Nádrž	**13 783**
Izolace	**16 329**

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)	
	PS 400 N+
Třída energetické účinnosti	C
Statická ztráta	86 W
Užitný objem	397 l

Technické údaje	
Celkový objem nádrži	397 l
Max. teplota v nádrži	95 °C
Max. tlak v nádrži	4 bar

Materiály	
Nádrž	S235JR
Izolace pláště nádrže	flís
Vnější povrch izolace pláště	koženka
Izolace dna a vrchní části nádrže	flís


Rozměry, klopná výška a hmotnost	
Průměr nádrže	550 mm
Průměr nádrže s izolací	750 mm
Celková výška nádrže	1905 mm
Klopná výška bez izolace	1930 mm
Tloušťka izolace pláště nádrže	100 mm
Tloušťka izolace dna nádrže	50 mm
Tloušťka izolace vrchní části nádrže	120 mm
Hmotnost nádrže bez izolace	71 kg

Příslušenství	
Elektrické topné těleso	typy ETT-A, D, F, G, M
Max. délka / výkon topného tělesa	585 mm / 7,5 kW

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

Rozměrové schéma

Klopná výška bez izolace 1930 mm.

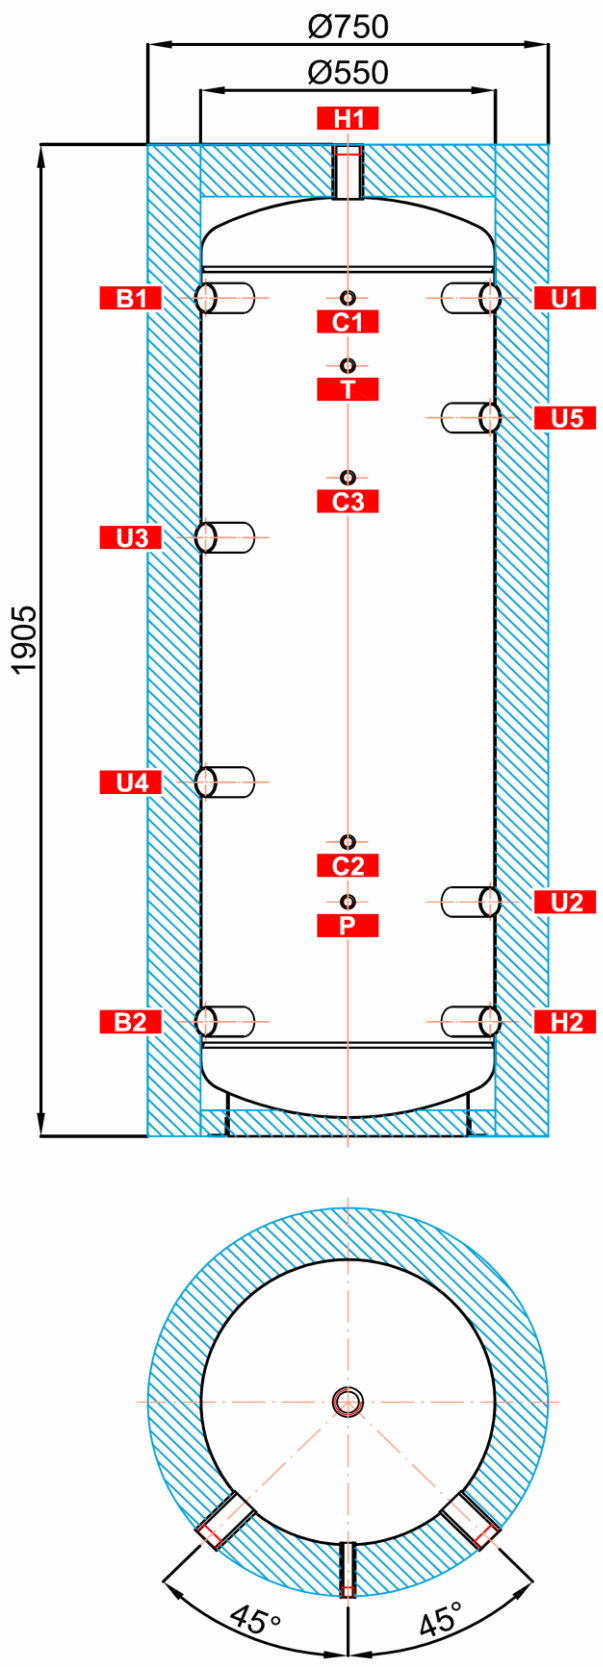

NÁVARKY		
ozn.	připojení	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1610
B2	G 6/4" F	220
Otopná soustava		
H1	G 6/4" F	1905
H2	G 6/4" F	220
Regulace a zabezpečení		
C1	G 1/2" F	1610
C2	G 1/2" F	565
C3	G 1/2" F	1265
T	G 1/2" F	1480
P	G 1/2" F	450
Univerzální vstup / výstup		
U1	G 6/4" F	1610
U2	G 6/4" F	450
U3	G 6/4" F	1150
U4	G 6/4" F	680
U5	G 6/4" F	1380