
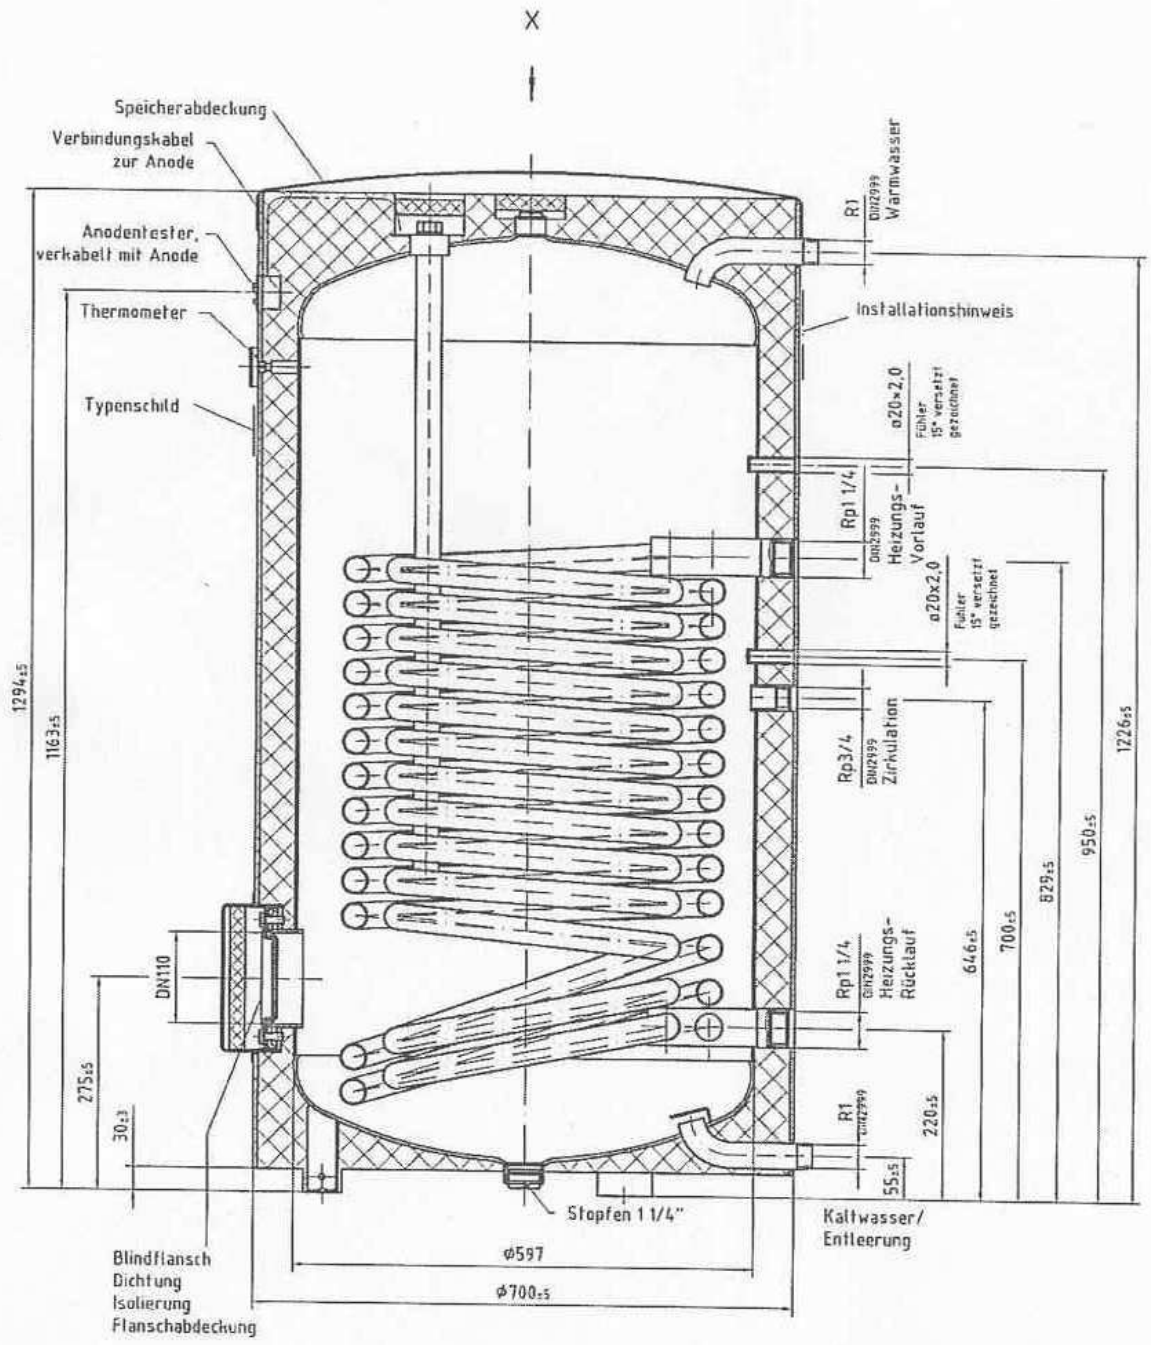


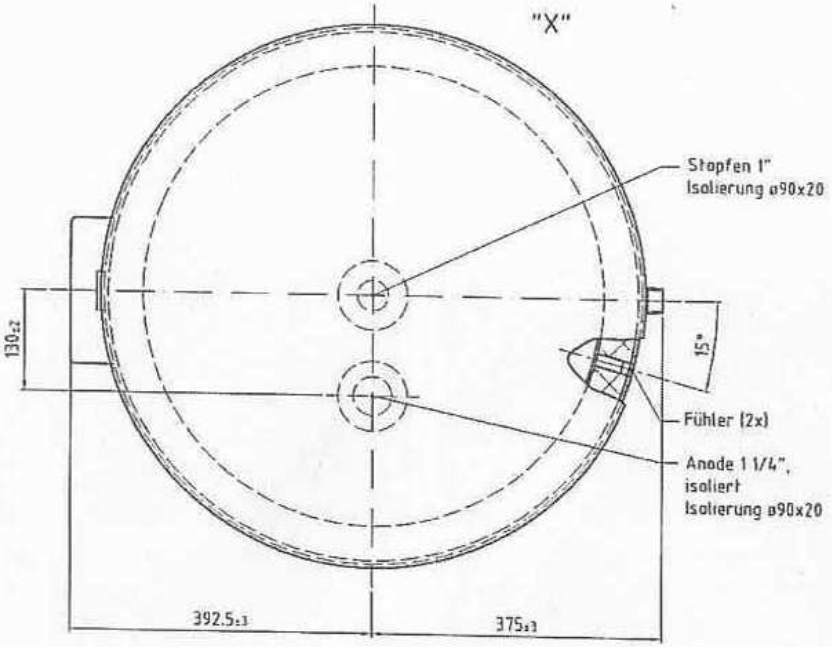

	Warmwasser	Heizwasser
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar
Betriebstemperatur:	95°C	110°C
Tauscherfläche:		3,50 m²
Nutzinhalt:	276 l	

Korrosionsschutz: emailliert gemäß DIN 4753
Design: Folienmantel in RAL 3000, feuerrot
Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz RAL 9005
Beipack: Stellfüße M12 (3x)
Anschlüsse: Mit Kappen verschlossen.
Verpackung: Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft.

Technische Änderungen vorbehalten

Ind.	Änderung	Datum	Name
B	Zeichnung überarbeitet	19.05.2006	KIRC
A	Fühlerrohre geändert	17.03.2006	GRIT
Index	Feld / Änderungsbeschriftung	Änd.-Nr	Datum	Name	Gepr

Methode E ISO 128 | Oberflächen nach DIN ISO 1302 | Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101 | Maße ohne Toleranzangabe nach -

Dat. 02.03.2005
Bearb. GRITTNER
Gepr.
Ges.

SBT) Winkelmann GmbH Stahl - Behälter - Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

Werkstoff

Benennung: Gesamtkonstruktion

Format: A2

Typ: WPS 290

Ersatz für

Kunden-Nr.: 88

Maßstab: 1:5

Zeichnungs-Nr.: A-02624

Ersetzt durch

Sach-Nr.: -

Bei Zeichnungsverkleinerung/Vergrößerung beachten

CAD

Nur zur Information! (Status: in Konstruktion)