
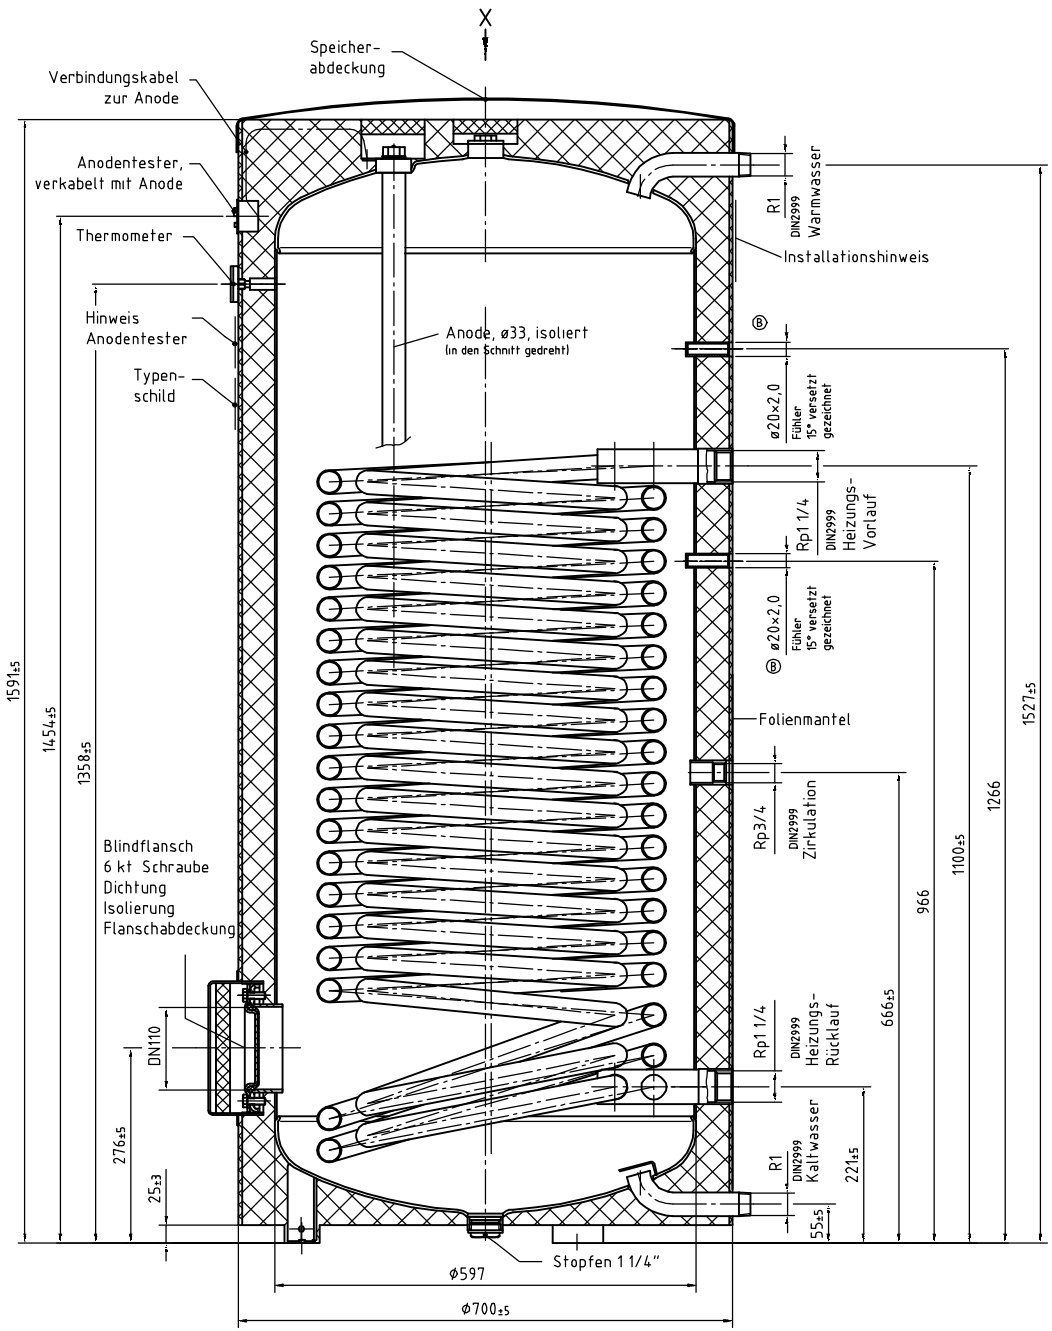


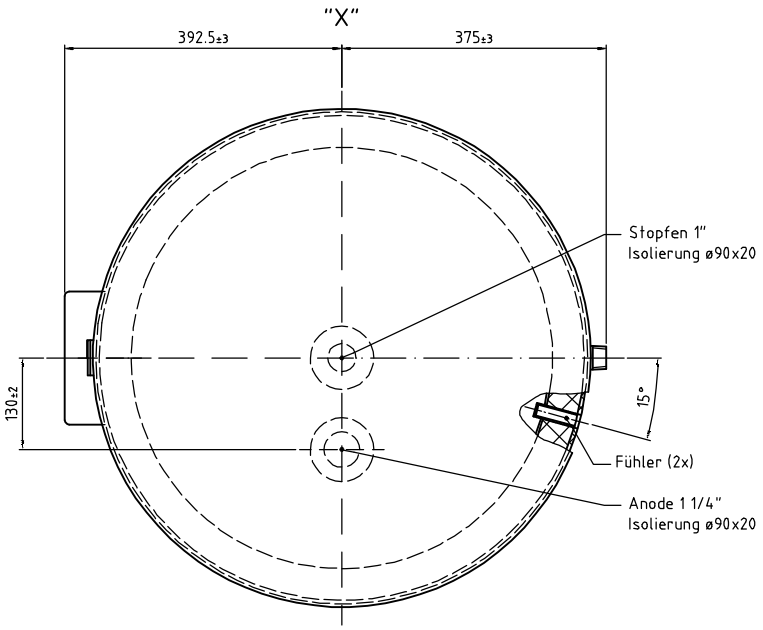

	Warmwasser	Heizwasser
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar
Betriebstemperatur:	95 °C	110°C
Tauscherfläche:		5,00m²
Inhalt:	342 l	
ⓐ Gewicht, unverpackt:	170 kg	
Korrosionsschutz:	emailliert gemäß DIN 4753	
Design:	Folienmantel in RAL 3000, feuerrot Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, schwarz RAL 9005	
Beipack:	Stellfüße M12 (3x) in Polybeutel, Klemmfedern montiert	
Anschlüsse:	Mit Kappen/Stopfen verschlossen	
Verpackung:	Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft Verpackungshinweis	

Technische Änderungen vorbehalten

Index	Feld / Änderungsbeschreibung	And.-Nr.	Datum	Name	Gepr.
B	Speicherfühler angepasst		23.11.2006	GRIT	PREU
A	Speichergewicht hinzu		11 11 2004	Gri	Prt

Methode E ISO 128 | Oberflächen nach DIN ISO 1302 | Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101 | Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m

Dat. 14.09.2004
Bearb Gnttner
Gepr. Preuten
Freig.

SBT) Winkelmann GmbH
Stahl · Behälter · Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, nach Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

Freigabe fuer Produktion

Werkstoff
Typ: WPS 380
Benennung: Gesamtkonstruktion
Format: A2
Ersatz für: A-02375
Kunden-Nr: 88
Maßstab: 1:5
Zeichnungs-Nr: SB-05202
Ersetzt durch
Sach-Nr.: 3340000
C A D

Bei Zeichnungverkleinerung/Vergrößerung beachten 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm