
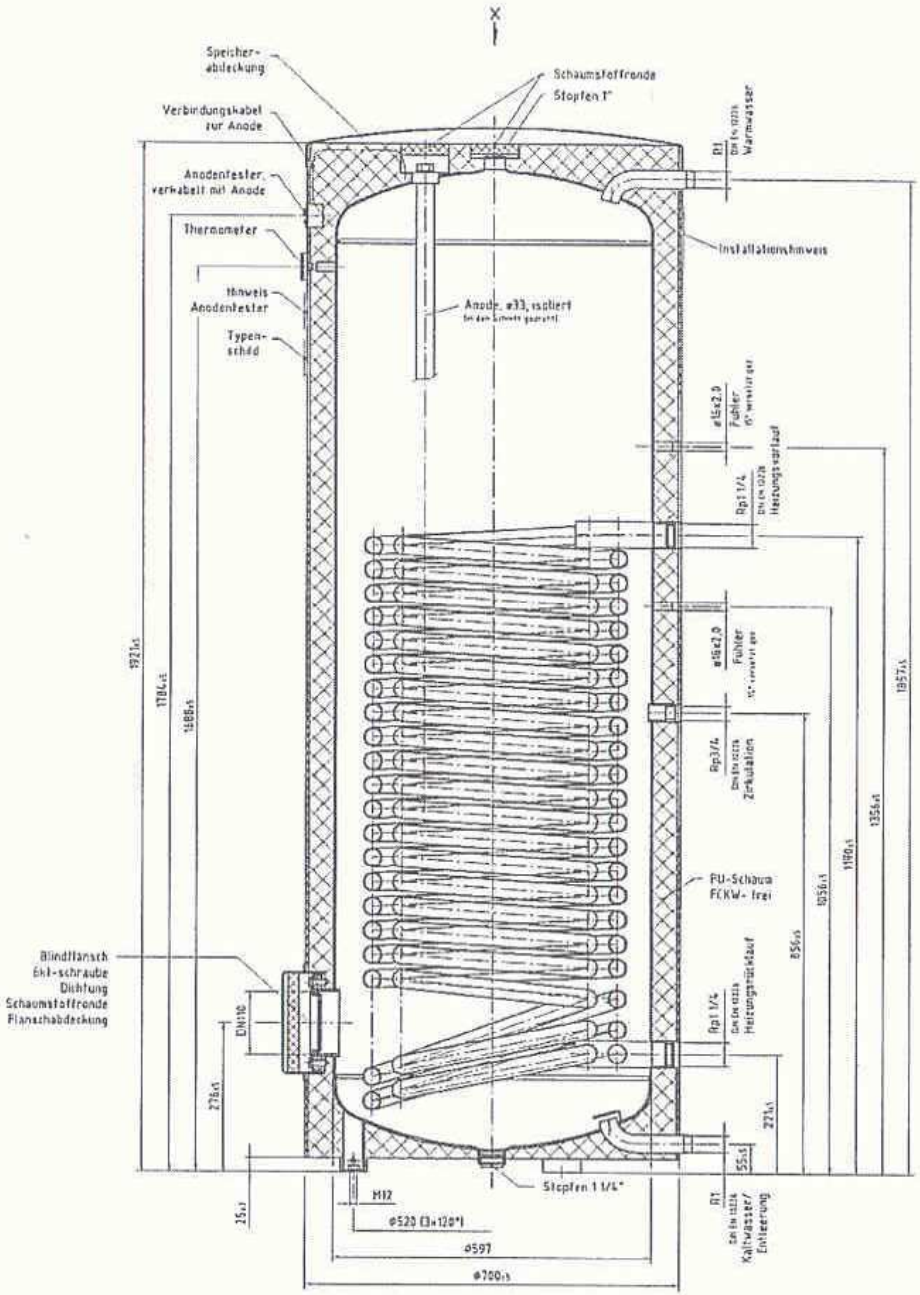


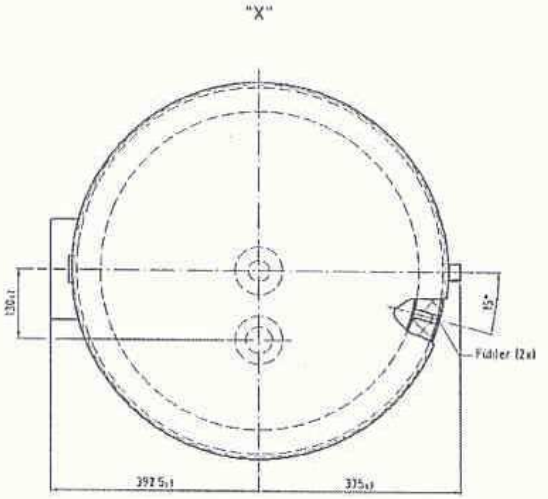

	Warmwasser	Heizwasser
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar
Betriebstemp:	95°C	110 °C
Tauscherfläche:	-	5,65 m²
Nennlinhalt	445 l	39,5 l
Speichergewicht	-,- kg	
Korrosionsschutz	Emailliert gem. DIN 4753	
Design:	Folienmantel in RAL 3000, feuerrot Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, schwarz RAL 9005	
Beipack:	Stellfüße (3x) an Anschluß befestigt. Klemmfedern montiert	
Verpackung	Fußpalette, Kopfpalette, in Folie geschrumpft Verpackungshinweis	

Technische Änderungen vorbehalten

Prüfmaß E 150 128	Oberflächen nach DIN ISO 1302	Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 m
Gez. 09.11.2016			
Norm			
Gepr.			
Freig.			

SBT Winkelmann GmbH Stahl-Behälter-Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten oder zum Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

Werkstoff

Typ: WPS 448

Benennung: Gesamtkonstruktion

Format: A1

Kundenauftrag: 88

Kapitel: 15

Zeichnungs-Nr.: A-02925

Nur zur Information! Skalieren im Konstruktion!

CAD