
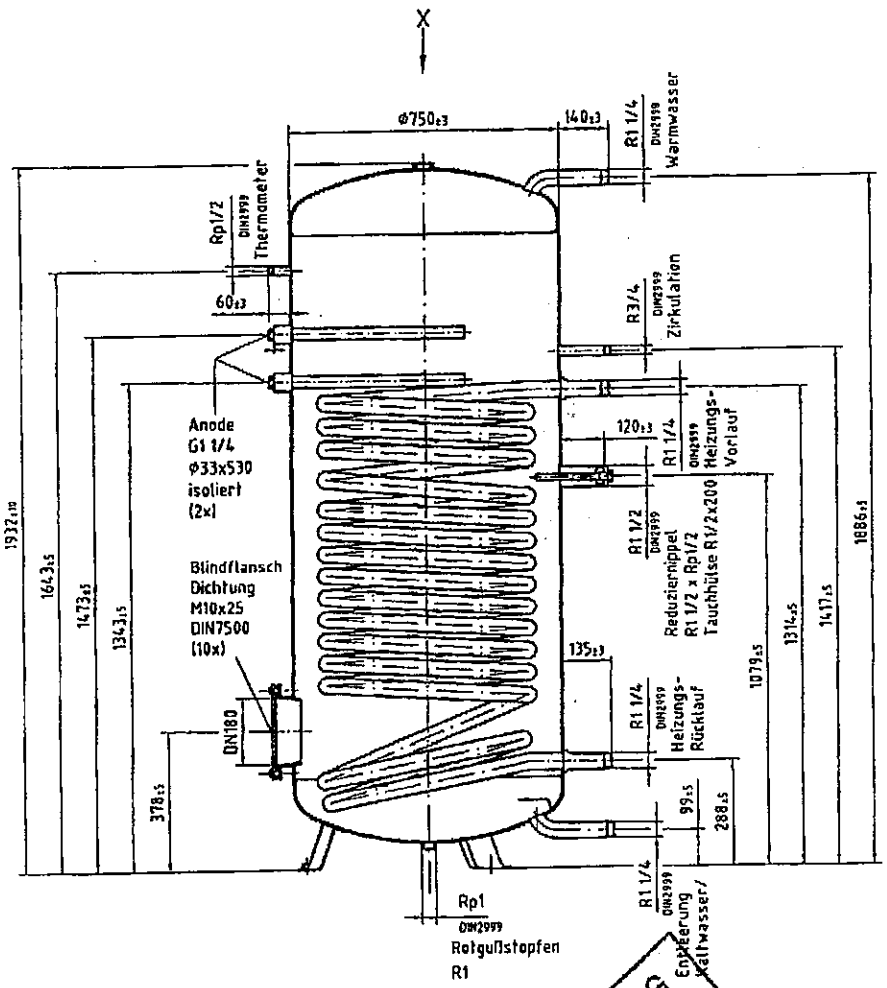


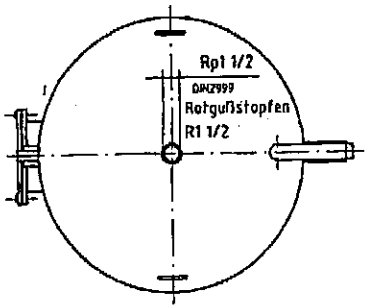

	Warmwasser	Heizwasser
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar
Betriebstemperatur:	95°C	110°C
Tauscherfläche:		3,7 m²
Nenninhalt:	750 l	
Korrosionsschutz:	emailliert gemäß DIN4753 außen Wasseremail	
Anschlüsse:	mit Kappen verschlossen	
Beipack 1:	Tauchhülse mit Thermometer Typenschild und Installationshinweis in Polybeutel	
Beipack 2:	Isolierungssatz, weiß	

Verpackung: auf Palette verschraubt, Transporthinweis, Typenbez.

Technische Änderungen vorbehalten

10 11. 01

INFO.-ZEICHNUNG
UNTERLIEGT NICHT DEM
ÄNDERUNGSDIENST

neue Ausführung, seit Nov. 2001

e						
d						
c						
b						
a						
Index	Erste / Änderungsbeschreibung			Ausg.-Nr.	Datum	Name

Methode E ISO 128 | Oberflächen nach DIN ISO 1302 | Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 8015 | Maße ohne Toleranzangabe nach -

Dat. 09.11.01 | Bearb. Gräfner | Gepr. Preulen | Gen.

SBT
Winkelmann+Pannhoff GmbH
Stahl - Behälter - Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

Werkstoff | Benennung: Gesamtkonstruktion | Format 2 | CAD

Typ: SF 750 MI

Ersatz für | Kunden-Nr.: div. | Maßstab: 1:10 | Zeichnungs-Nr.: SB-04131

Ersatz durch | Sach-Nr.: -

Bei Zeichnungsänderung/Vergrößerung beachten