
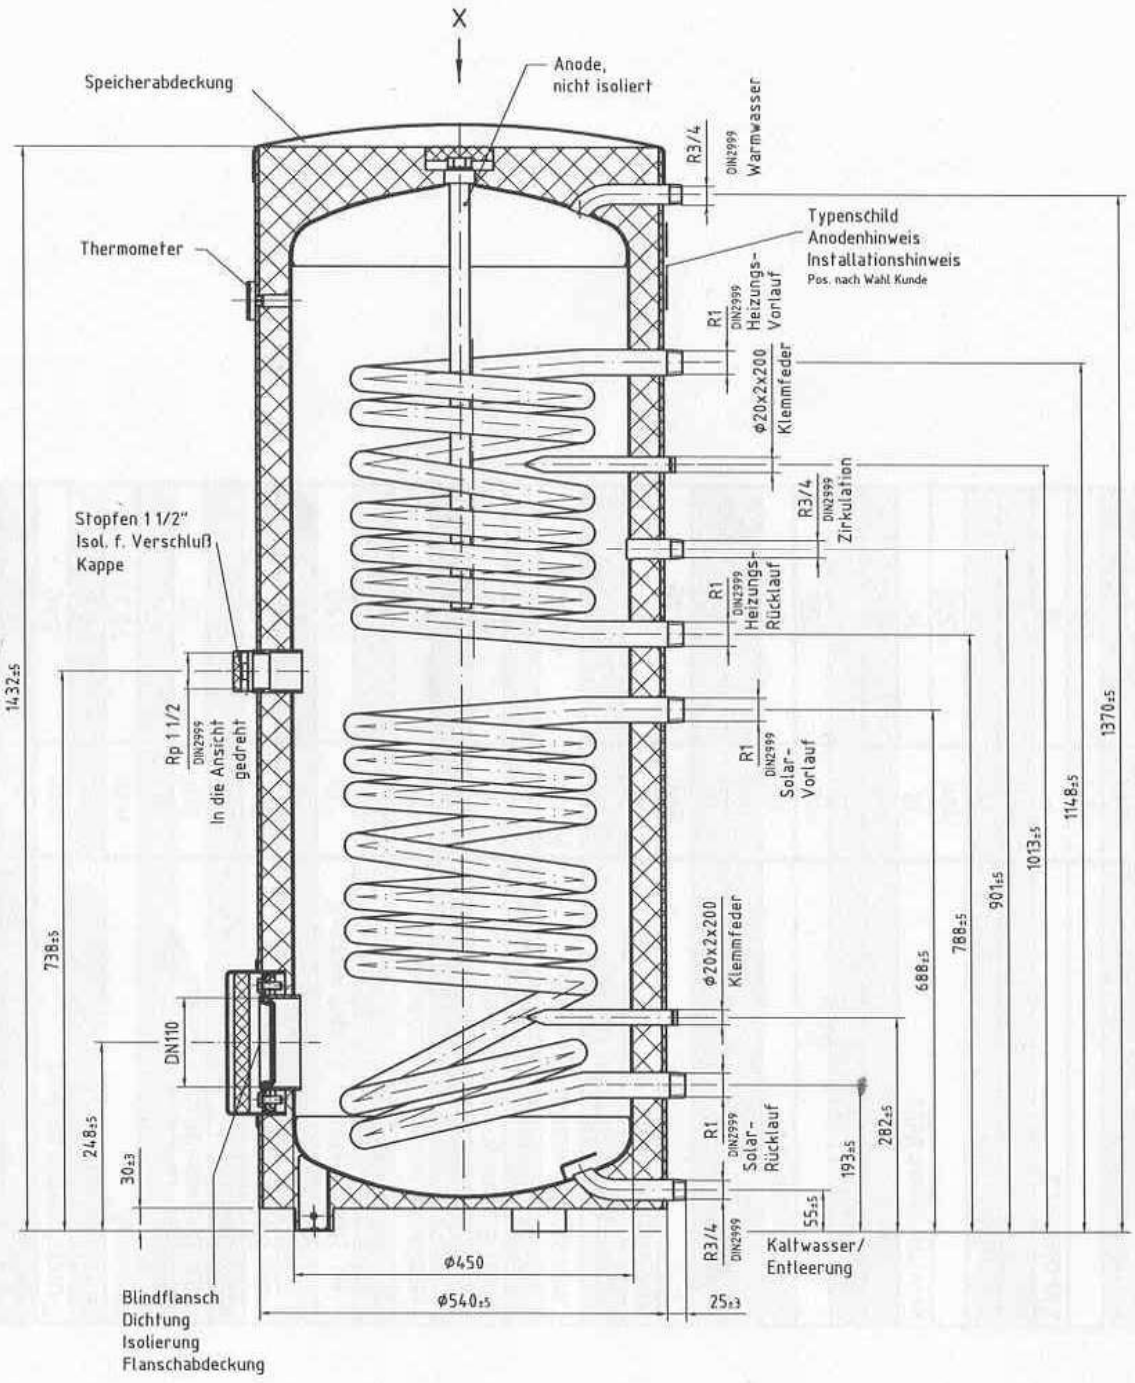


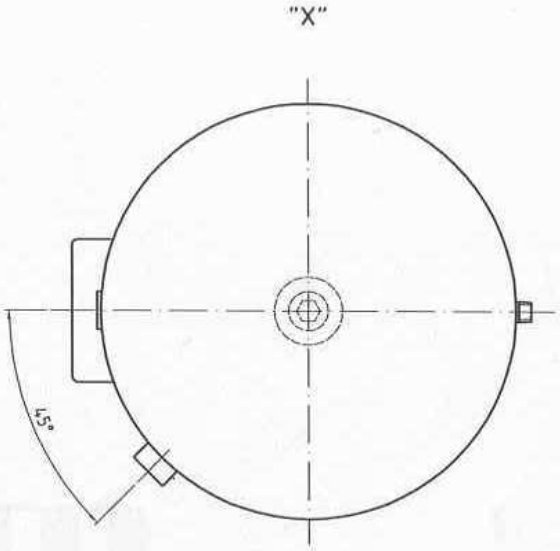

Nur zur Information
31.01.2006

	Warmwasser	Heizwasser	Solarkreislauf
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar	10 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar	13 bar
Betriebstemperatur:	95°C	110°C	110°C
Tauscherfläche:		0,70 m²	0,95 m²
Nenninhalt:	192 l		
Korrosionsschutz:	emailliert gemäß DIN 4753		
Design:	Folienmantel in RAL-ähnlichen Farben. Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz		
Verpackung:	Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft.		

Technische Änderungen vorbehalten

Index	Feld / Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gepr.

Methode E ISO 128	Oberflächen nach DIN ISO 1302	Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101	Maße ohne Toleranzangabe nach -

Dat.	02.06.2006
Bearb.	Grittner
Gepr.	Preuten
Freig.	

SBT Winkelmann GmbH
Stahl · Behälter · Technik

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.

Werkstoff		Benennung: Gesamtkonstruktion	Format A2
Typ: VF 200-2			
Ersatz für: A-02005	Kunden-Nr.: div.	Maßstab	Zeichnungs-Nr.: SB-05089
Ersetzt durch	Sach-Nr.		

CAD

Bei Zeichnungsverkleinerung/Vergrößerung beachten: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm